


# PCW-02

## Wasserspar-Dichtung

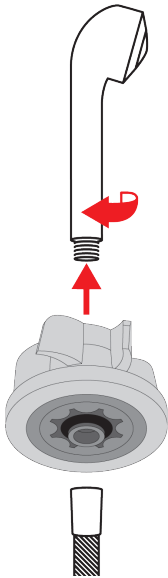

Für 1/2"-Außengewinde

Dichtung aus Brauseschlauch entfernen und PCW-02 mittels leichter Drehbewegung im Uhrzeigersinn in der Handbrause einsetzen. Die flexible Turbine sorgt für eine sichere Positionierung.

Der PCW-02 kann in Wand- und Standausläufen eingesetzt werden (vor der Montage).

Nicht geeignet für drucklose Warmwasserbereiter.